

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y VISITA DE OBRA

LICITACION: No. CE-805035999-E9-2022

No. DE OBRA: CO-006-2022

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE CALLE EN AV. BRIGADA DE ZARAGOZA ENTRE C. SAN MARCOS Y C. DECIMO OCTAVA EN COLONIA SANTIAGO RAMIREZ.

En la Ciudad de Torreón, distrito judicial de Viesca del estado de Coahuila de Zaragoza. Siendo las 09:00 horas del día 26 de Mayo de 2022 y estando reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas ubicada en Av. Allende No. 333 Poniente, Colonia Centro en la ciudad de Torreón Coahuila, 1er. Piso. Los c/c. ING. DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO Director de Contratos y Licitaciones, ING. JOSE ABRAHAM MARTINEZ CAÑIZARES Supervisor de Obras Públicas, ING. LUIS ERNESTO VILLALBA RODRIGUEZ Persona adscrita a la Contraloría Municipal a efectos de llevar a cabo la junta de aclaraciones del concurso por Licitación Pública Nacional No. CE-805035999-E9-2022 No. De Obra: CO-006-2022 de la obra señalada.

Se realizó la visita de Obra conforme al horario establecido con la empresa:

CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR ING. JUAN MANUEL SECEÑAS CASTRUITA

CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR ARQ. FRANCISCO GARCIA DE LA CRUZ

JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR JAVIER TOVAR MONTELONGO

Toma la palabra el ING. DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO y pasa lista de asistencia a los presentes.


Por parte de las empresas licitantes se presentaron:

CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR ING. JUAN MANUEL SECEÑAS CASTRUITA

CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR ARQ. FRANCISCO GARCIA DE LA CRUZ

JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR JAVIER TOVAR MONTELONGO

El ING. DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO da inicio con las aclaraciones del concurso por Licitación Pública Nacional referente a la obra: REHABILITACION DE CALLE EN AV. BRIGADA DE ZARAGOZA ENTRE C. SAN MARCOS Y C. DECIMO OCTAVA EN COLONIA SANTIAGO




**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**



RAMIREZ por consiguiente se levanta la minuta correspondiente en la cual se aclaran los siguientes puntos:

Por parte de Obras Públicas:

- El licitante deberá considerar en su análisis del precio unitario los recursos materiales de personal y de maquinaria requeridos y adecuados para la correcta ejecución de los trabajos.
- Los cargos de personal de técnico, administrativo y de servicios que se propongan deberán ser los mismos que en el cálculo de Indirectos.
- El orden de presentación de la propuesta será el indicado en las bases.
- Que el personal administrativo considerado en el análisis e integración de indirectos sea el que dará soporte a la ejecución de la obra.
- Que el personal técnico considerado en el análisis e integración de indirectos sea el que se utilizara en la ejecución de la obra.
- Que el personal de servicio considerado en el análisis e integración de indirectos sea el que se utilizara en la ejecución de la obra
- En su propuesta deberán de considerar dentro de sus indirectos:
 - A) seguridad en obra; 2 anuncios de desviación, 2 flechas luminosas, 8 trafitambos, 8 barreras, 100 malla naranja, 10 mechones, 5 cinta preventiva roja.
 - B) seguridad en personal de obra; ropa de algodón u overol, casaca naranja, botas de seguridad, guantes, cuerda vida.
 - C) seguridad e higiene en obra; 1 servicio sanitario móvil, 1toldo para área de comedor, 2 contenedores de basura, 1extinguidor de 6 kg. de polvo químico, botiquín de primeros auxilios, cubre bocas, gel antibacterial, etc.
- A la empresa ganadora se supervisara por el departamento de construcción que cumplan con los tres puntos solicitados en la obra. así mismo se les informa que la empresa será responsable de mantener los señalamientos requeridos y adecuados para evitar accidentes y/o percances ya que la misma empresa cubrirá los daños que se pudieran ocasionar.
- Todo el material de producto de demoliciones, despalmes, cortes, desmontes y en si todo tipo de escombros del terreno se deberá de depositar en el cañón del indio.
- En el Análisis de integración del factor de salario real por categoría, con el IMSS, SAR e INFONAVIT integrados, se debe considerar para el análisis e integración la UMA (UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACION, MISMA QUE SUSTITUYE A EL SALARIO MINIMO DEL DISTRITO FEDERAL). Así mismo en los anexos de las bases se entrega formato con los días no productivos que deberán de considerar para este mismo análisis.
- Se deberá de considerar en el análisis e integración del factor de salario real los porcentajes vigentes del IMSS y la Ley Federal Del Trabajo, así como el riesgo de trabajo de la empresa (adjuntando este en su propuesta)
- Todos los documentos que integren la propuesta deberán de estar foliados y firmados por el representante legal en hojas membretadas de la empresa.
- En este evento se les hace entrega un cd con los planos que deberán entregar en hoja tamaño doble carta, firmarlos, foliarlos e incluirlos dentro de su propuesta.
- Todo insumo deberá considerar en su precio acarrees, fletes, etc. "puesto en obra"



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**




- Al momento de obtener el fallo a su favor, no podrán iniciar los trabajos sin dar aviso al departamento técnico de Obras Públicas.


Por parte de las empresas licitantes no se efectuaron preguntas.

Siendo estos los puntos acordados dentro de la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas ubicada en Av. Allende No. 333 Poniente, Colonia Centro en la ciudad de Torreón Coahuila, 1er. Piso y estando de acuerdo todas las partes se procede a levantar esta minuta para efectos de aclaraciones posteriores y firmando al calce de enterados y conformes los que en ella participan, siendo las 09:20 horas del día 26 de Mayo de 2022.


Por la dependencia:



ING. DAGOBERTO ORTIZ ESCOBEDO
Director de Contratos y Licitaciones






ING. JOSE ABRAHAM MARTINEZ CAÑIZARES
Supervisor de Obras Publicas





ING. LUIS ERNESTO VILLALBA RODRIGUEZ
Persona adscrita a la Contraloria Municipal

Por los contratistas

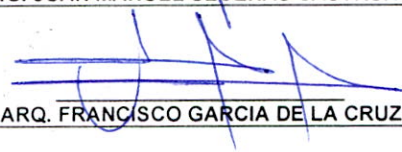CONSTRUCCIONES JM LAGUNA, S.A. DE C.V.	 _____ ING. JUAN MANUEL SECEÑAS CASTRUITA
CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V.	 _____ ARQ. FRANCISCO GARCIA DE LA CRUZ
JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	 _____ JAVIER TOVAR MONTELONGO


PAVIMENTACIÓN DE CALLE AV. BRIGADA DE ZARAGOZA CO-006-2022

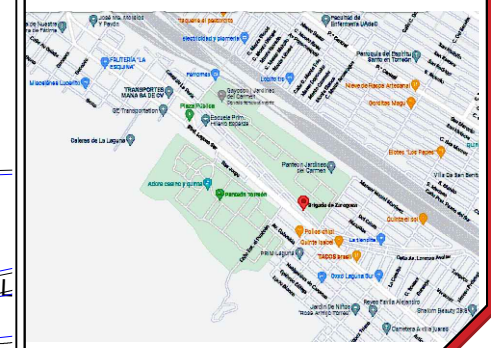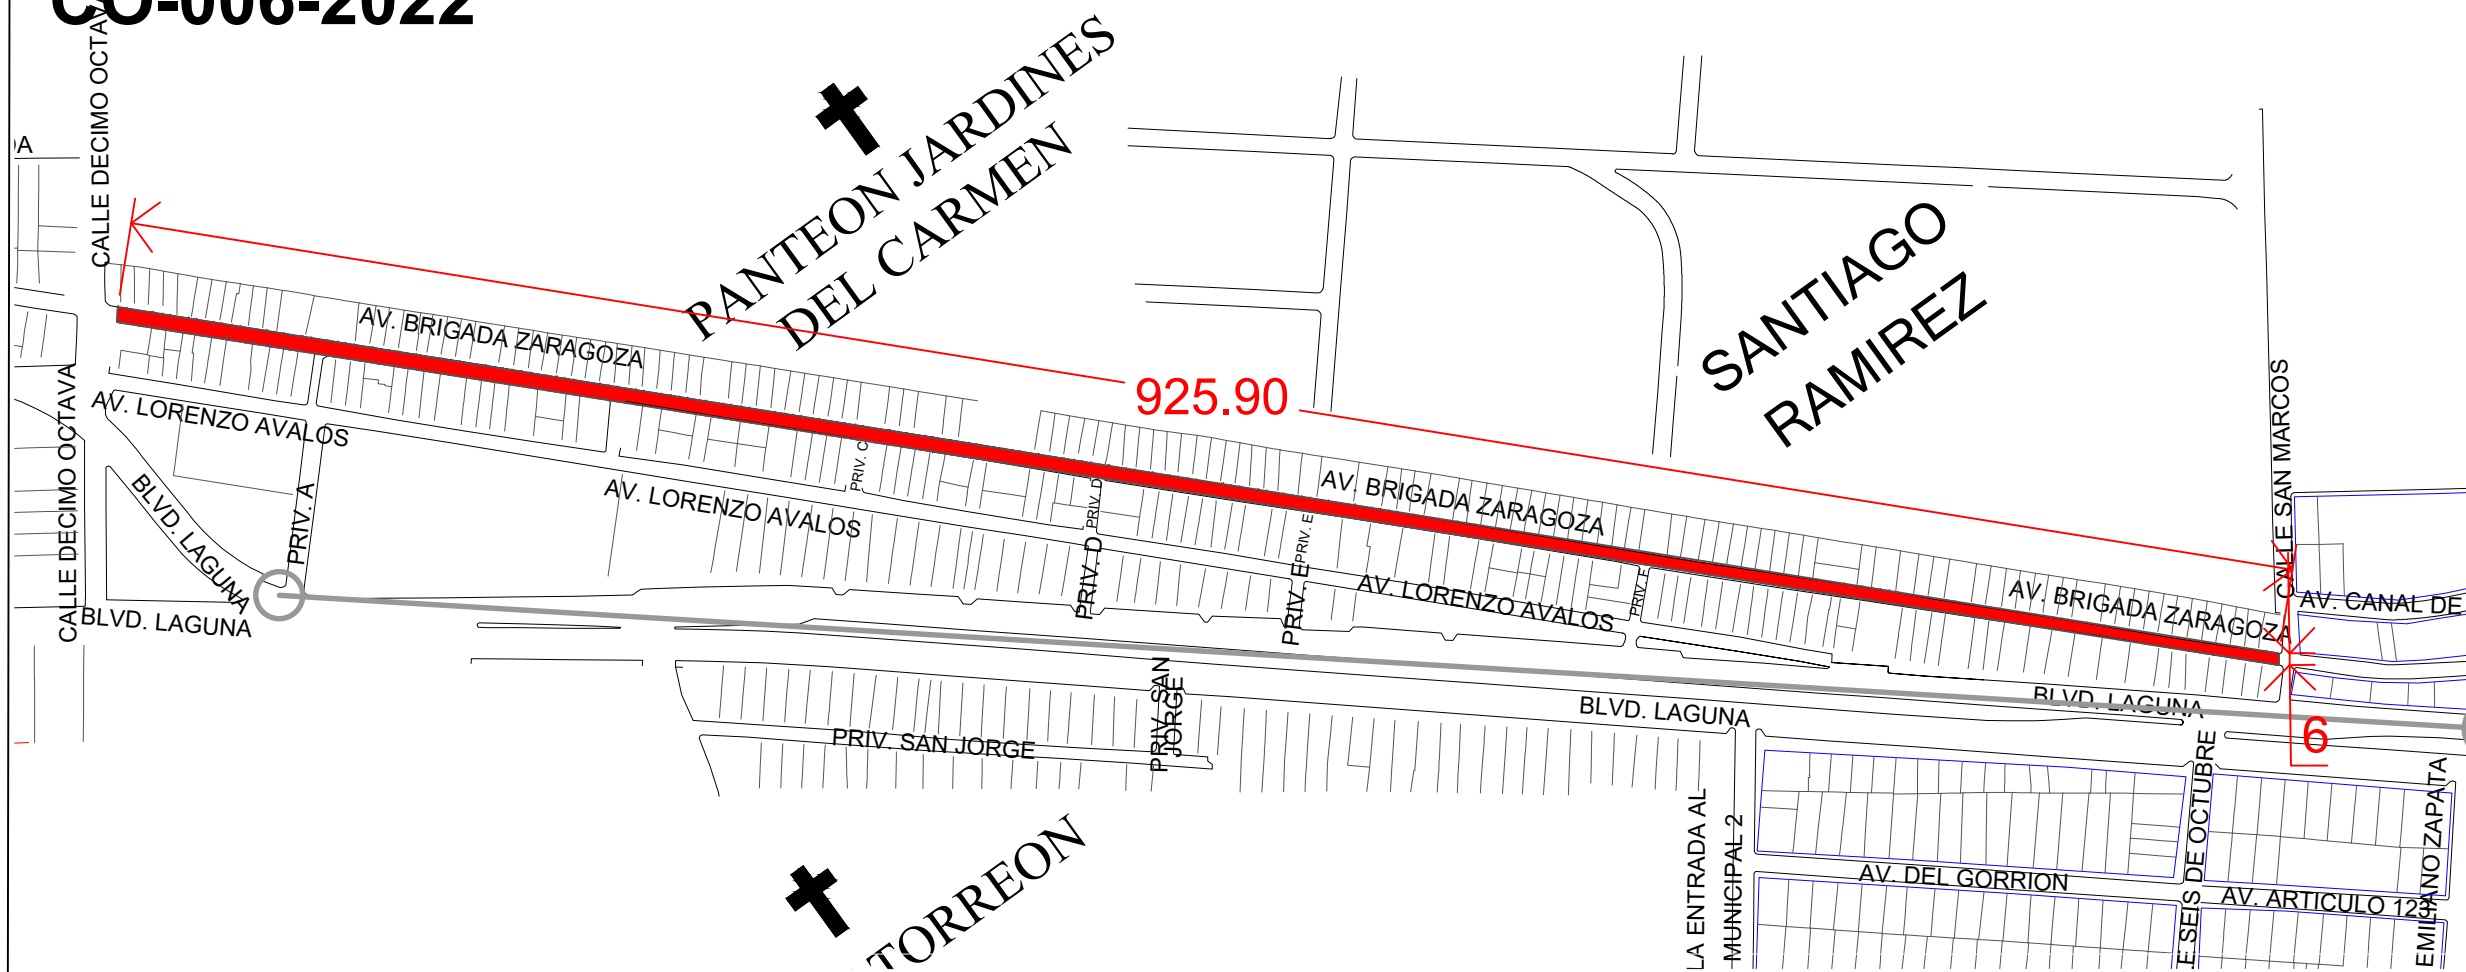

LOCALIZACIÓN



CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR COMPACTO. COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M., CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO PG64-22. MATERIAL PETREO CALIZA TRITURADA DE 3/4" A FINOS

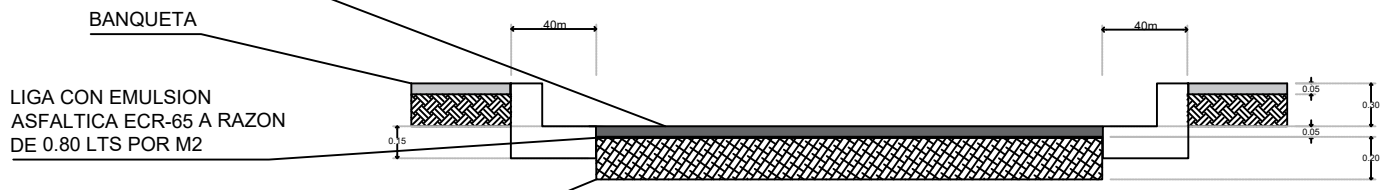

BANQUETA
LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.80 LTS POR M2
BASE HIDRAULICA TIPO INDUSTRIAL, CON MATERIAL DE BANCO T.M.A. DE 1 1/2" A FINOS (BASE INDUSTRIAL 50% ARENA)


DETALLE CORTE TRANSVERSAL

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5CM DE ESPESOR COMPACTO. COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.M., CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA CON CEMENTO ASFALTICO PG64-22. MATERIAL PETREO CALIZA TRITURADA DE 3/4" A FINOS

LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 0.80 LTS POR M2

IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA ECI-60 A RAZON DE 1.50 LTS POR M2

BASE HIDRAULICA TIPO INDUSTRIAL, CON MATERIAL DE BANCO T.M.A. DE 1 1/2" A FINOS (BASE INDUSTRIAL 50% ARENA)

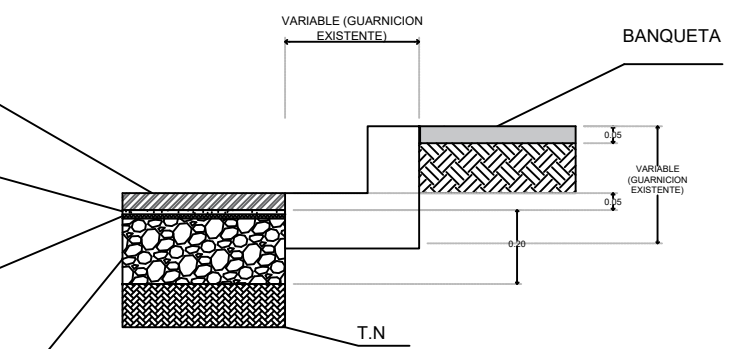

DETALLE DE CORTE

SIMBOLOGIA:

AYUNTAMIENTO DE TORREÓN
LIC. ROMAN ALBERTO CEPEDA GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO: PAVIMENTACION C. AV. BRIGADA DE ZARAGOZA
CONTENIDO: PLANTA ARQUITECTONICA
UBICACIÓN: ENTRE C. SAN MARCOS Y CALLE DECIMO OCTAVA EN COL. SANTIAGO RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ING. JUAN ADOLFO VON BERTRAB SARACHO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
ARQ. ENRIQUE ALCORTA NUÑEZ

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ARQ. ARMANDO ALONSO VARELA RODRIGUEZ

DIRECCIÓN DE CENTRO HISTÓRICO

PA-01
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO